

# 業界初! デンプル加工!!


『MOCOフォーム』推奨・屋根断熱通気層用

## MOCOスパーサー

『MOCOフォーム』と一緒に使って効果がUP!!

特許  
第5805338号  
取得

MOCOで広がる快適な住まい



MOCOちゃん

### 特長

- 業界初のデンプル加工でウレタンとの接着性UP!!
- 重ねしろがあるから、つなぎ目のテープ処理が不要!
- 軽量段ボールで簡単施工!
- 垂木間に、ハメ込みタッカーで留めるだけ!
- 約30mmの通気層を確保!



住宅の耐久性を向上させるためには結露の防止が重要! 屋根は特に暑さ・寒さの影響を受けます。湿気の排出や屋根の熱を緩和するために通気層を設けることができるのが、この「MOCOスパーサー」です!

### 仕様

| 商品名           | 規格 (mm) |       |        | 垂木ピッチ  | 入数     |
|---------------|---------|-------|--------|--------|--------|
|               | ㊶       | ㊷     | 長さ     |        |        |
|               | 有効幅     | 重ねしろ幅 |        |        |        |
| MOCOスパーサー 455 | 400     | 394   | 910+30 | 455mm用 | 50枚/梱包 |


※約30mmの通気層を形成できますが、その厚さを保証するものではありません。




# MOCOスパーサーの施工手順

## 通気層の確保


住宅から湿気が抜けるための通気層は必須です。屋根の野地板の内側に、通気スパーサー「MOCOスパーサー」を施工し、通気層を確保した後に、断熱材MOCOフォームを吹付けます。

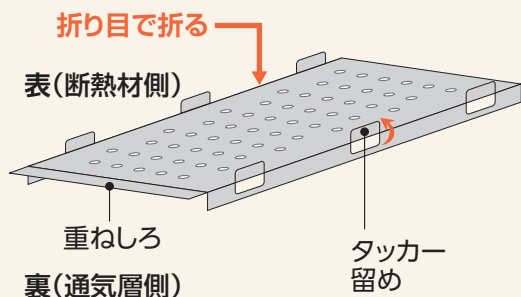


## ① 折り目で折る

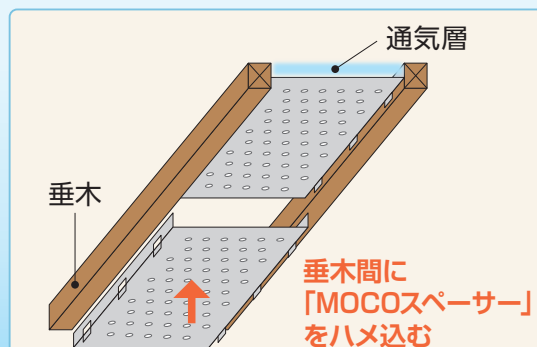

## ② ハメ込む

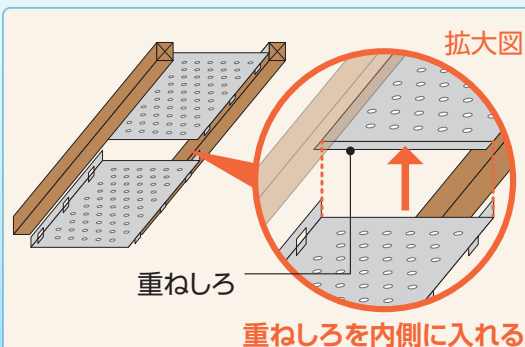

## ③ 重ねる

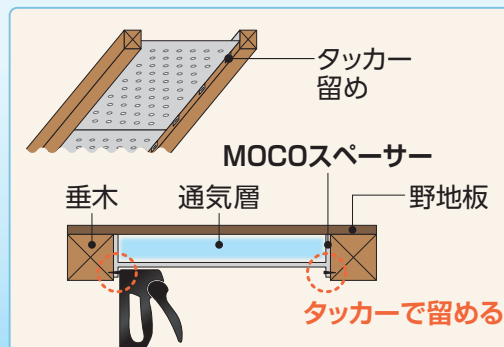


## ④ タッカーで留める



施工完了後



吹付け完了後

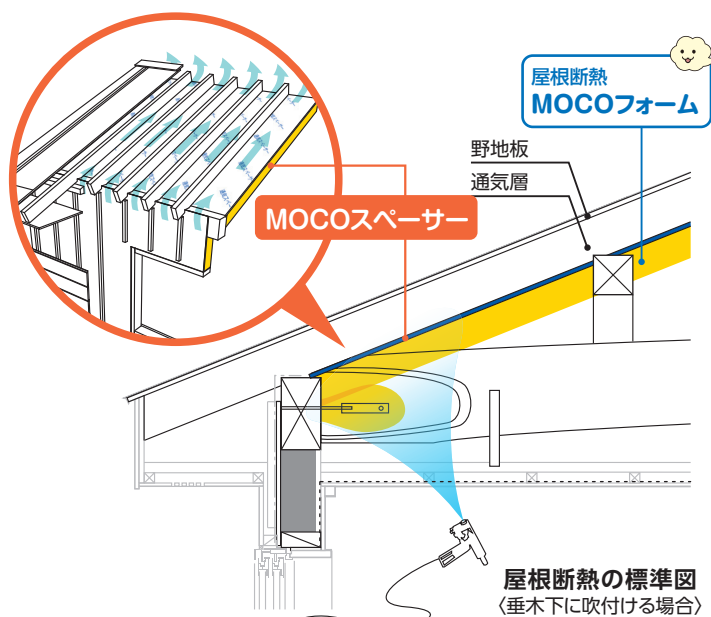

製造販売元

日精プラスチック 株式会社

東京都中央区日本橋大伝馬町2番7号 日本橋第一ビル5階

TEL: 03-5695-7815 FAX: 03-5695-7821

<http://www.c-serve.co.jp/>